


# PRADES-LE-LEZ

Vers la Communauté  
de Communes  
du Grand Pic St Loup

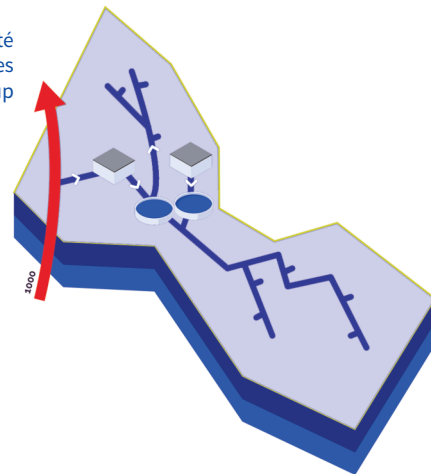

La Ville de Prades-le Lez est alimentée par l'eau du Lez en provenance de l'usine de traitement François-Arago.

Sa distribution s'effectue via la conduite en Dn 1000 qui alimente la communauté de commune du Grand Pic St-Loup.

## Equipements

Réservoirs / bâches : 2 - Station de surpression : 1

2021

### LES ABONNÉS

2 364  
ABONNÉS

6 295  
HABITANTS

56,3 m<sup>3</sup>  
HABITANT / AN

### LA CONSOMMATION

354 203 m<sup>3</sup>  
VOLUMES  
CONSOMMÉS

Volume d'eau potable consommé  
par habitant et par jour dans la commune.

### TAUX DE CONFORMITÉ

Des prélèvements réguliers sont effectués pour garantir la distribution d'une eau de qualité.

Nombre total de contrôles réalisés sur la qualité de l'eau pour le compte de l'ARS, par un laboratoire indépendant, sur le réseau exploité par la Régie des eaux :

- 721 analyses microbiologiques
- 741 analyses physico-chimiques

99,9%

PHYSICO-CHIMIQUE  
DE CONFORMITÉ

99,1%

MICROBIOLOGIQUE  
DE CONFORMITÉ

## LA DISTRIBUTION

Les volumes produits sont ceux comptabilisés en sortie de la conduite en Dn 1000 qui va jusqu'à la Communauté de Grand Pic St Loup.

### LES VOLUMES (m<sup>3</sup>)


	2016	2017	2018	2019*	2020	2021
Volumes mis en distribution	447 822	480 465	488 438	462 684	467 685	433 499

(\*) En 2019, la pluviométrie a été inférieure de 35% à la moyenne des 5 dernières années.

## SUIVI DU RESEAU DE DISTRIBUTION

122

FUITES RÉPARÉES  
DEPUIS 2016

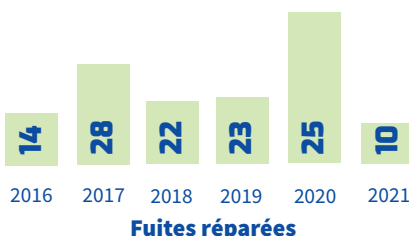

115,3%

DU RÉSEAU  
a été inspecté  
en 2021

37 413  
MÈTRES LINÉAIRES  
VÉRIFIÉS



EN CAS DE FUITE  
0969 323 423

## INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

11

CHANTIERS



259 077 € HT

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS, sur les 6 premières années, sur les ouvrages et les réseaux alimentant Prades-le-Lez.

86,1%

DE TAUX DE RENDEMENT

Taux moyen sur les 13 communes : 84,7%



## LES TRAVAUX REALISES DEPUIS LA CREATION DE LA REGIE

2021

Travaux	Adresse	Diamètre et Matériau	Linéaire	Branchements	Montant HT
Branchements en masse	Rue des Coteaux Impasse des Coteaux Rue des Catalpas Rue des Erables Placette des Genévriers Placette des Amandiers Rue des Acacias			113	<b>259 077€</b>

### LES TRAVAUX PROGRAMMES À RÉALISER D'ICI 2024

#### RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE STOCKAGE

Travaux programmés	Estimation du montant des travaux
Réservoir supplémentaire (2000 m <sup>3</sup> ) pour renforcer les capacités de stockage sur la commune. Le nouveau réservoir sera positionné à proximité des cuves existantes.	1 500 k€ HT



#### L'AGENCE USAGERS

Dans le cadre de ses missions, la Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole accueille les abonnés et usagers du service d'eau potable et d'eau brute pour les accompagner dans leurs différentes démarches.

