


VENDARGUES

Le réseau de la **ville de Vendargues** est historiquement interconnecté avec celui du Crès et de Jacou. Ces trois communes sont majoritairement alimentées à partir du réservoir de Valèdeau.

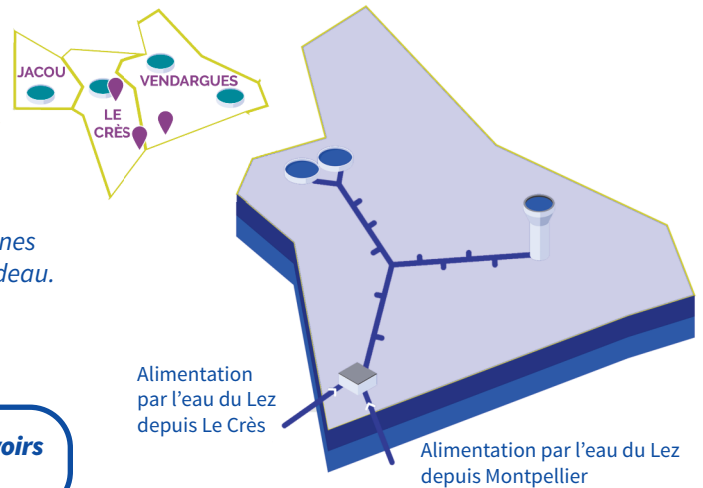

Equipements

Réservoir de Meyrargues : 1 cuve de 600 m³ et les réservoirs Moumaris avec la cuve de 1 400 m³ et la cuve de 1 000 m³.

2021

LES ABONNÉS

2 925
ABONNÉS

6 518
HABITANTS

72.5 m³
HABITANT / AN

LA CONSOMMATION

472 713 m³
VOLUMES
CONSOMMÉS

Volume d'eau potable consommé par habitant et par jour dans la commune.

TAUX DE CONFORMITÉ

Des prélèvements réguliers sont effectués pour garantir la distribution d'une eau de qualité.

Nombre total de contrôles réalisés sur la qualité de l'eau pour le compte de l'ARS, par un laboratoire indépendant, sur le réseau exploité par la Régie des eaux :

- 721 analyses microbiologiques
- 741 analyses physico-chimiques

99,9%

PHYSICO-CHIMIQUE
DE CONFORMITÉ

99,1%

MICROBIOLOGIQUE
DE CONFORMITÉ

LA DISTRIBUTION

Les volumes produits Les réseaux des trois communes sont alimentés par un mélange de l'eau du Lez (Via l'usine Arago) et l'eau achetée à BRL (traitée à l'usine de la Méjanelle).

LES VOLUMES (m³)

	2016	2017	2018	2019*	2020	2021
Volumes mis en distribution Jacou, Le Crès et Vendargues	2 111 531	1 947 343	1 838 215	2 009 636	2 173 064	2 074 038

(*) En 2019, la pluviométrie a été inférieure de 35% à la moyenne des 5 dernières années.

SUIVI DU RESEAU DE DISTRIBUTION

69

FUITES RÉPARÉES
DEPUIS 2016



66,9%

DU RÉSEAU
a été inspecté
en 2021

32 208
MÈTRES LINÉAIRES
VÉRIFIÉS



EN CAS DE FUITE
0969 323 423

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

6

CHANTIERS



404 000 € HT

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS, ur les 6 premières années, sur les ouvrages et les réseaux alimentant **Vendargues**.

76,3%

DE TAUX DE RENDEMENT

Taux moyen sur les 13 communes : **84,7%**



LES TRAVAUX REALISES DEPUIS LA CREATION DE LA REGIE

2016					
Travaux	Adresse	Diamètre et Matériau	Linéaire	Branchements	Montant HT
Extensions / Renforcements	RD 610 et 613 (dévoisement)	250 mm Fonte	230 mètres linéaires		145 000 €
Renouvellement de branchements	Rue Jean Giono			17	25 000 €
Renouvellement de branchements	Rue des Lavandins			15	20 000 €
Renouvellement de branchements	Rue Marcel Pagnol			14	18 000 €
2018					
Travaux	Adresse	Diamètre et Matériau	Linéaire	Branchements	Montant HT
Renouvellement de réseau	Rue des Acacias	DN 100 - Fonte ductile DN 200 - Fonte ductile	233 mètres linéaires 30 mètres linéaires	21	35 000 €
2019					
Rendement de réseau en 2020 pour le secteur Jacou-Le Crès-Vendargues est de 74,5%.					
2020					
Travaux	Adresse	Diamètre et Matériau	Linéaire	Branchements	Montant HT
Renouvellement de conduite	ZAC des Châtaigniers	DN 250 - Fonte ductile	294 mètres linéaires		161 000 €



L'AGENCE USAGERS

Dans le cadre de ses missions, la Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole accueille les abonnés et usagers du service d'eau potable et d'eau brute pour les accompagner dans leurs différentes démarches.

LES TRAVAUX PROGRAMMES À RÉALISER D'ICI 2024

RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION DE JACOU, LE CRÈS & VENDARGUES

Travaux programmés	Estimation du montant des travaux
Déplacement de la station de surpression de Verchant sur le site de la nouvelle usine de Valédeau	350 k€ HT
Renforcement du feeder de liaison en Dn700 (AVP)	2,6 km 3 250 k€ HT
Renforcement des capacités de stockage : objectif + 3600 m ³	2 200 k€ HT

